



규격

제품크기 (W x H x D)	762 x 101 x 540 mm
따내기 크기 (W x D)	724~728 x 498~499 mm
무게	23.6 kg

화구수

화구수	4구 (2 서클 / 2 플렉스존)
-----	--------------------

색상

색상	블랙
----	----

글라스

글라스	NEG 세라믹 글라스
-----	-------------

표면마감

표면마감	3 베벨드
------	-------

조작방식

조작방식	터치 스크린
------	--------

디스플레이

디스플레이	17.78 cm LCD
-------	--------------

전체출력

전체출력	6.0 Kw (30A) / 8.6 Kw (40A)
------	-----------------------------

매입 깊이

매입 깊이	121 mm
-------	--------

어린이 보호

어린이 보호	<input type="radio"/>
--------	-----------------------

잔열표시

잔열표시	<input type="radio"/>
------	-----------------------

안전 전원 차단

안전 전원 차단	<input type="radio"/>
----------	-----------------------

최고온도 제한

최고온도 제한	<input type="radio"/>
---------	-----------------------


타이머

타이머	12h 59m 59s (초단위 표시)
-----	----------------------


후드 연결

후드 연결	가능 (Bluetooth 연결)
-------	-------------------

제품 설치 치수

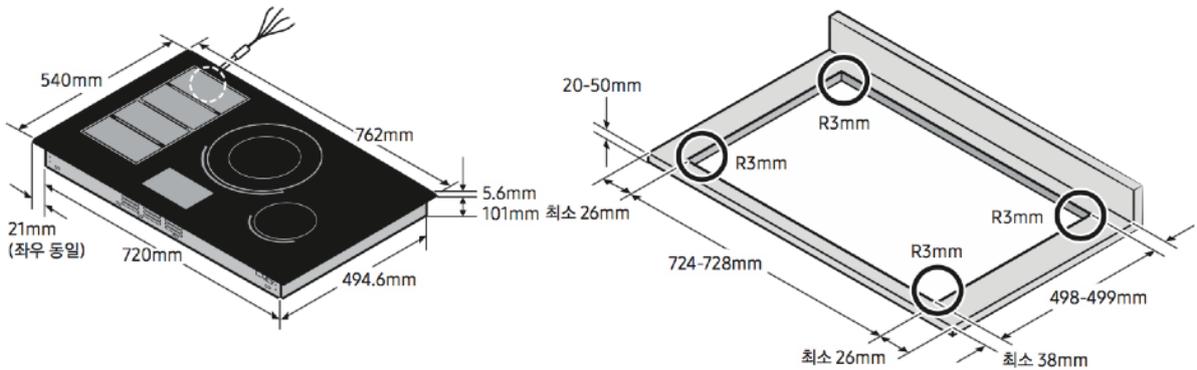


치수 확인사항

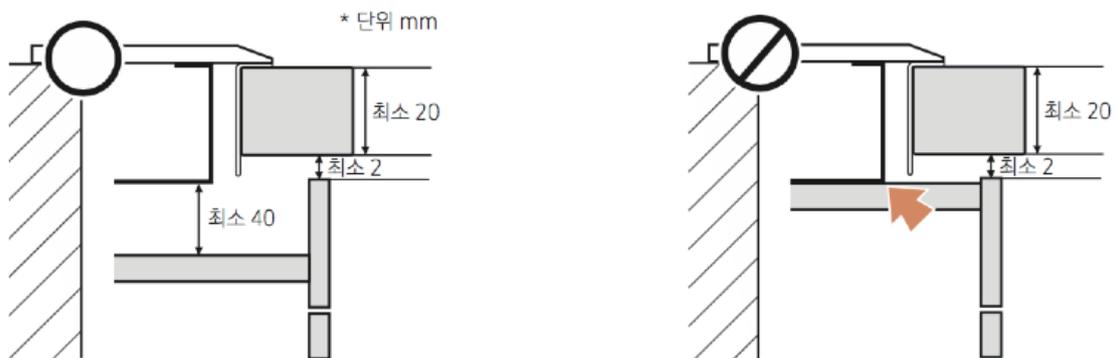

⚠ 주의

제품 하부 별도 제품이나 받침판에서 40mm 이상 간격을 띄우고 설치하세요.

인덕션 전원 연결 및 차단기 관련 안내

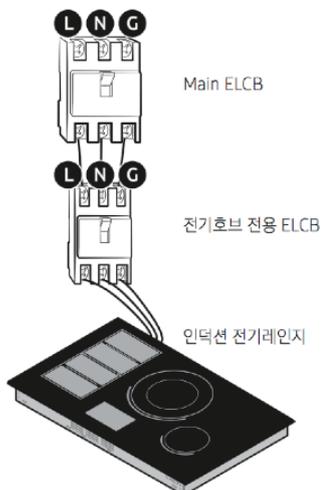

차단기 용량	30A	40A
최대 출력	6,000 W	8,600 W

- 전원연결시 정격전류 30A 또는 40A 이상의 전기호브 전용 누전차단기(ELCB)를 설치하세요.
- 누전차단기는 물, 습기 등의 영향을 받지않도록 바닥에서 300 mm 이상의 위치에 설치하세요.
- 반드시 허가받은 전문 설치기사가 설치하세요.
- 시공시 전기안전 기술표준 및 법규를 준수하세요.